



## Poste IT Crem

### Perfil cremallera para cercados

Poste multifuncional que permite la instalación de cualquier malla o panel rígido, según los accesorios de instalación disponibles.



Residencias  
colectivas



Residencias  
individuales



Zonas de  
agricultura


Producto con certificado  
de calidad




Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.it-torres.es  
ID 9105029408

### Detalles del producto

Perfiles fabricados con fleje galvanizado sendzimir Z-200 de 1,2 mm de espesor para diámetros Ø 48 mm y 1,5 mm para Ø 60 mm. Poste conformado mediante un proceso de engatillado en la cremallera. Diseño reforzado con 4 nervios longitudinales que le aportan resistencia y distinción.

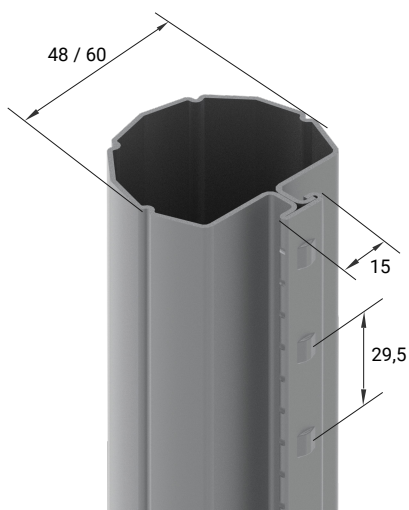

Tapones de Ø 48 y Ø 60 mm  
de polipropileno en negro

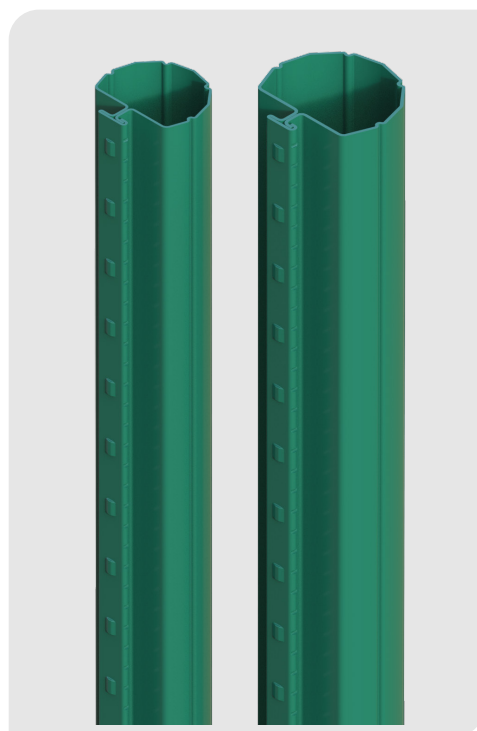





## Accesorios para montaje

Conjunto de soportes y accesorios para el montaje de mallas de simple torsión, anudadas, electrosoldadas o paneles de malla plegada y doble hilo. Formado por dos piezas, la base y el cuerpo soporte, que están fabricados con fleje galvanizado sendzimir Z-200 de 25 x 2,5 mm y chapa de 2,5 mm de espesor. Para su fijación se suministra un tornillo Torx de 8 x 14 mm y un tapón inviolable zincado.

Soporte arranque 2 taladros




Soporte centro 2 taladros




Soporte esquina 2 taladros



Soporte arranque 1 taladro






Soporte centro 1 taladro



Soporte esquina 1 taladro



Soporte cremallera para paneles electrosoldados. Fabricado en chapa de acero galvanizado sendzimir Z-200 de 2,5 mm de espesor. Compuesto de dos piezas, superior e inferior, que se ensamblan con un tornillo Torx de 8 x 14 mm y un tapón inviolable zincado.



Placas de anclaje para poste cremallera fabricadas con base de 6 mm de espesor y acoplamiento de chapa de 2 mm plegada en forma específica para un mejor ajuste con el perfil. Conjunto elaborado en acero decapado que posteriormente es tratado en un proceso de electrozincado para el acabado galvanizado, más un plastificado para los acabados en color.

| Poste | Placa            |
|-------|------------------|
| Ø 48  | 118 x 118 x 6 mm |
| Ø 60  | 130 x 130 x 6 mm |

### + Accesorios

Posibilidad de Bayoneta soldada sobre el poste IT CREM

## Acabados disponibles

Galvanizado

Verde 6005

**IT PINT**

Acero + galvanizado sendzimir + plastificado

**IT PINT PLUS**

Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

**IT ULTRA PLUS**

Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

