



Puerta NOUMAPLEX

Puerta malla plegada

Puerta abatible de 1 hoja ligera perfecta para cualquier tipo de cercado. Modelo diseñado para combinarse en perfecta armonía con los paneles de malla plegada.



Parques y jardines



Residencias individuales



Residencias colectivas

Producto con certificado de calidad



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.indusmetal.com
ID: 319829245

Características generales puerta NOUMAPLEX

Puerta fabricada con dos montantes de 50 x 50 x 1,5 mm soldados sobre una malla plegada con alambres de 5 mm.

Pilares de 50 x 50 x 1,5 mm para empotrar o con placa 118 x 118 x 6 mm

Acabados superficiales



IT PINT

Acero + galvanizado sendzimir + plastificado





IT PINT PLUS

Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado



IT ULTRA PLUS

Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado

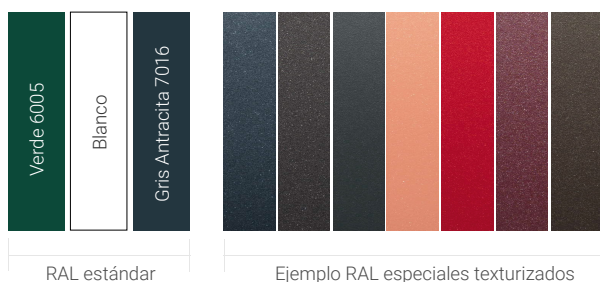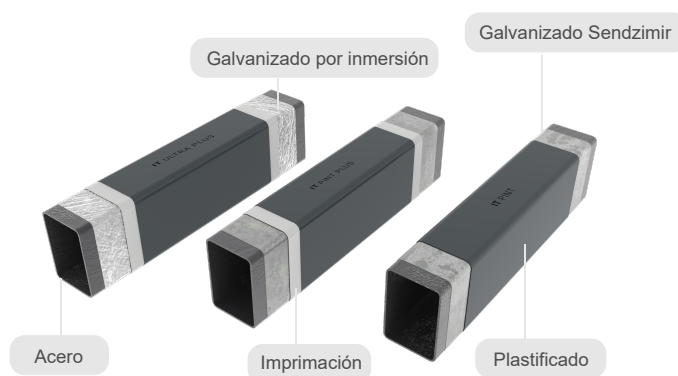

RAL estándar

Ejemplo RAL especiales texturizados



Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.






Características técnicas puerta NOUMAPLEX

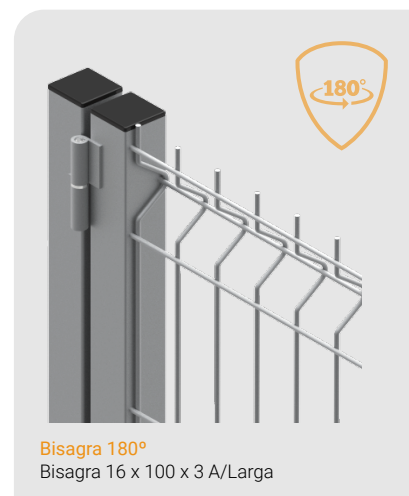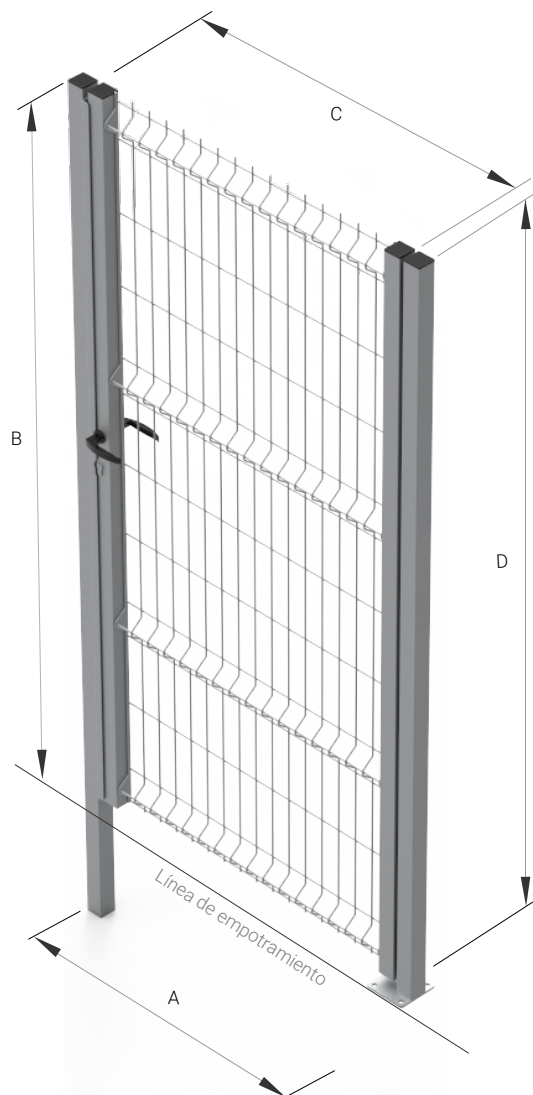

Aperturas

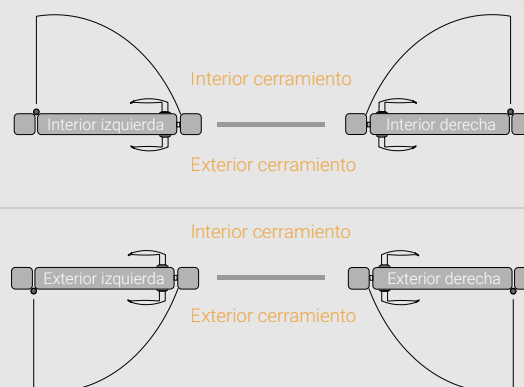


Características técnicas puerta NOUMAPLEX

Medidas totales puerta instalada (A x B)	Medidas hoja (C x D)	Pilares para empotrar	Pilares con placa
898 x 1.056	778 x 1.025	50 x 50 x 1.400	50 x 50 x 1.056
898 x 1.556	778 x 1.525	50 x 50 x 1.900	50 x 50 x 1.556
898 x 2.056	778 x 2.025	50 x 50 x 2.400	50 x 50 x 2.056
1.120 x 1.056	1.000 x 1.025	50 x 50 x 1.400	50 x 50 x 1.056
1.120 x 1.556	1.000 x 1.525	50 x 50 x 1.900	50 x 50 x 1.556
1.120 x 2.056	1.000 x 2.025	50 x 50 x 2.400	50 x 50 x 2.056
1.360 x 1.056	1.222 x 1.025	60 x 60 x 1.400	60 x 60 x 1.056
1.360 x 1.556	1.222 x 1.525	60 x 60 x 1.900	60 x 60 x 1.556
1.360 x 2.056	1.222 x 2.025	60 x 60 x 2.400	60 x 60 x 2.056

Detalles técnicos

Malla electrosoldada plegada 5 mm



Cerradura Industrometal
Ref. 726 20 mm F/innox