



Cloture panneau à plis

Panneau à plis

Clôture conformée par de panneaux à plis avec fils de Ø 5, Ø 4 mm ou Ø 5 + 4 mm et poteaux à sceller ou sur platines et grande variété d'accessoires pour tous les types d'installation.



Résidences
individuels



Collectivités



Parcs et
jardins



Pôles
industriels

Produit avec certification
de qualité




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

Caractéristiques générales du panneau à plis


Le système de panneaux à plis + poteaux c'est le plus utilisé par les pro et les particuliers pour la délimitation des terrains, jardins ou maisons. Le panneau à plis est fabriqué avec des fils d'acier soudés. Un produit facile à installer, élégant et solide. Différents dimensions et formats sont disponibles.

MP - 5 mm

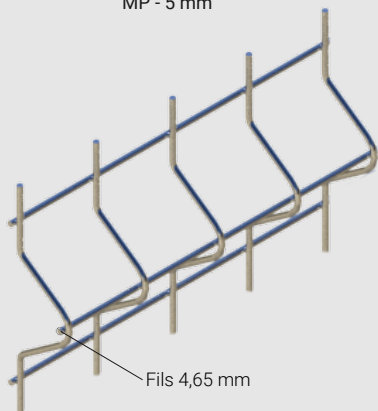


Fils 4,65 mm

MP - 4 mm

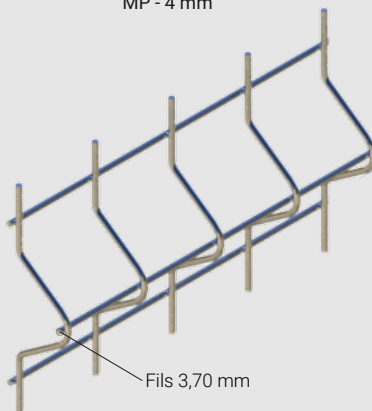

Fils 3,70 mm


MP 4V - 5H

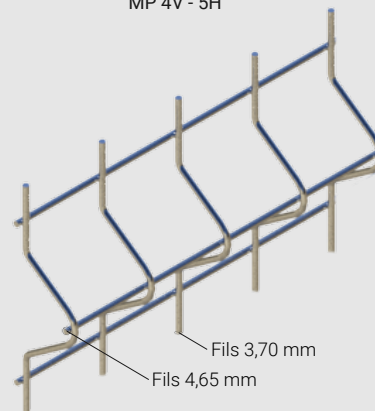

Fils 3,70 mm
Fils 4,65 mm




Caractéristiques panneau à plis 5 mm et hybride de (4V - 5H)

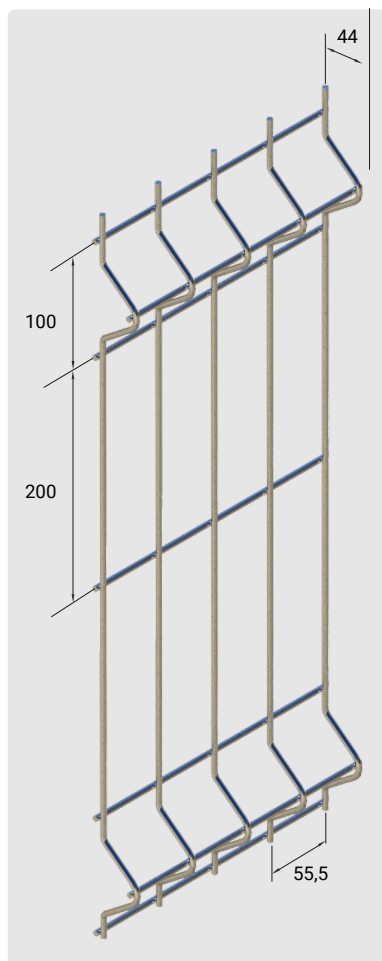



Hauteurs disponibles panneau hybride (4V - 5H):
625, 825, 1025, 1225, 1525, 1725, 1925 mm

Remarque: les panneaux hybrides ont la
même géométrie que les panneaux en 5mm

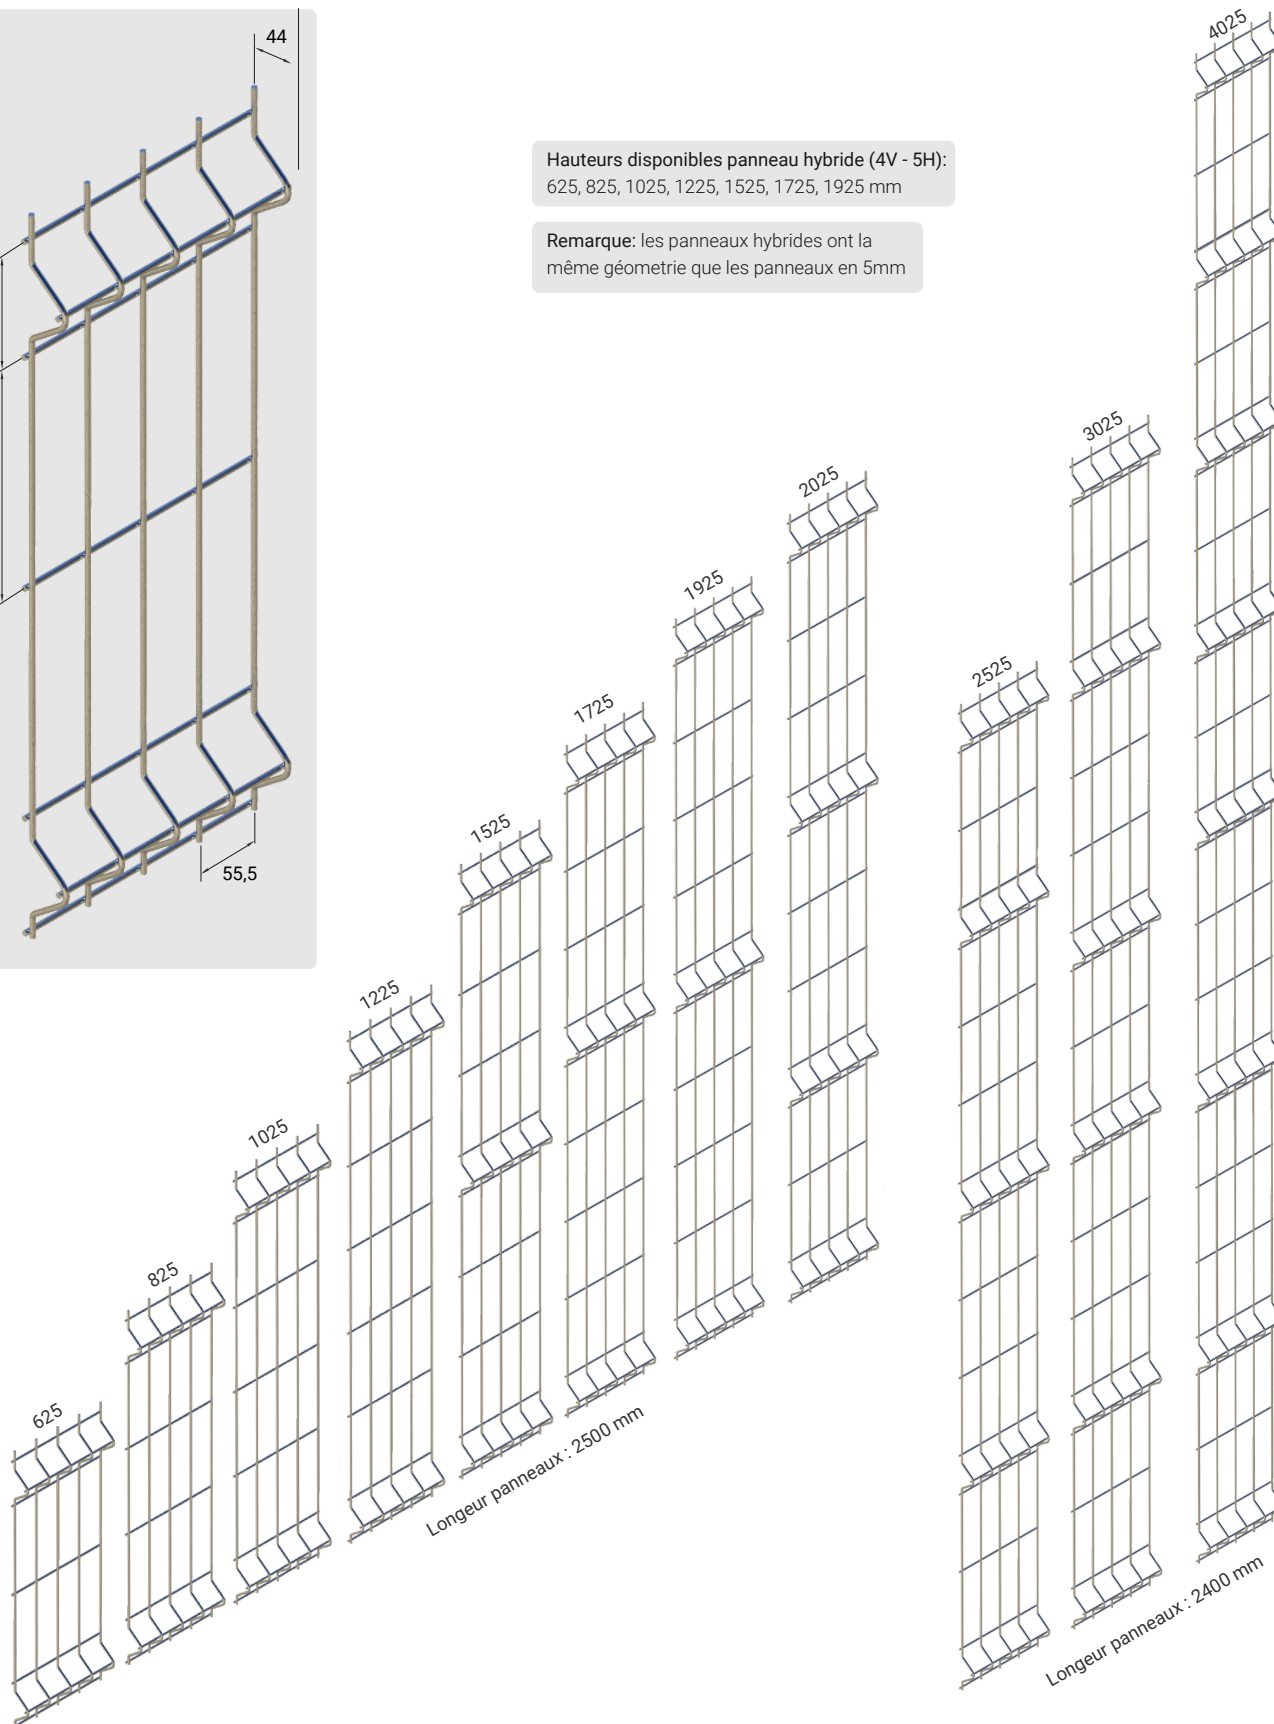




Caractéristiques panneau à plis 4 mm

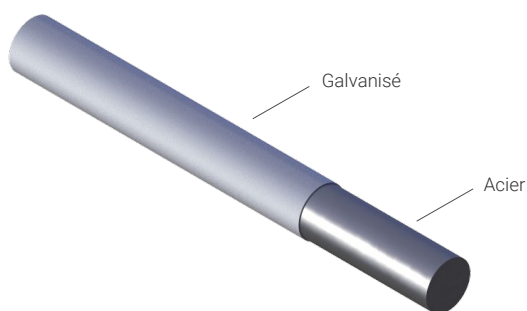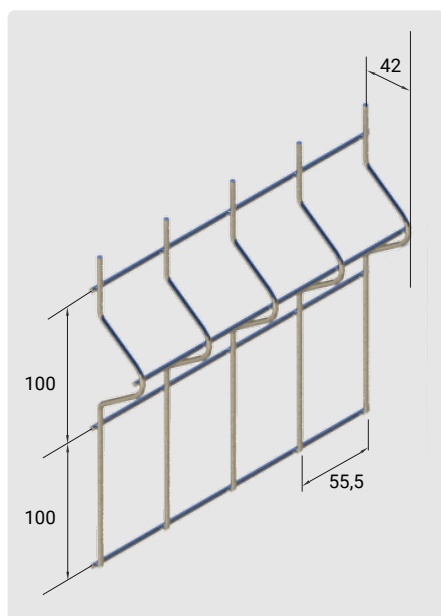

Recouvrement minimum: 50 g/m²
Résistance à traction: 650 N/mm² à 850 N/mm²

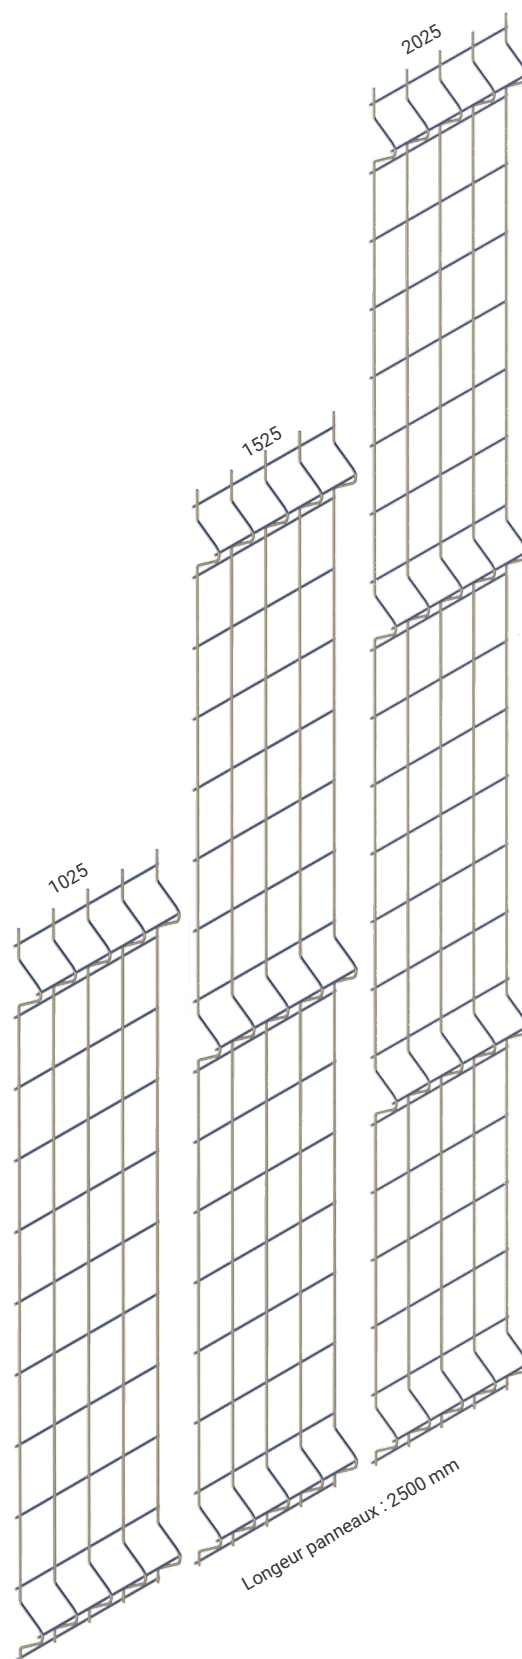




Poteaux pour panneau à plis

Poteau 60x40x1,5 mm sans perçage pour fixation avec vis auto perforante.


Poteau 60x60x1,5 mm avec des inserts pour fixation avec vis.

Se fabriquent à sceller ou sur platine à cheviller

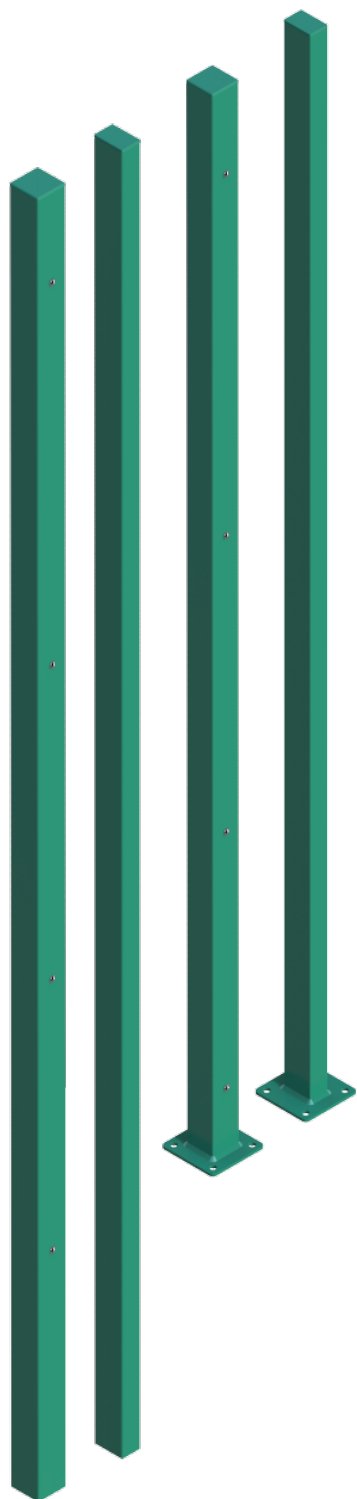

Poteau Noumaplex

Poteau Noumaplex 50x50x1,5 mm conçu pour faciliter l'installation de la clôture. Système de fixation soudé en diagonal au poteau par résistance

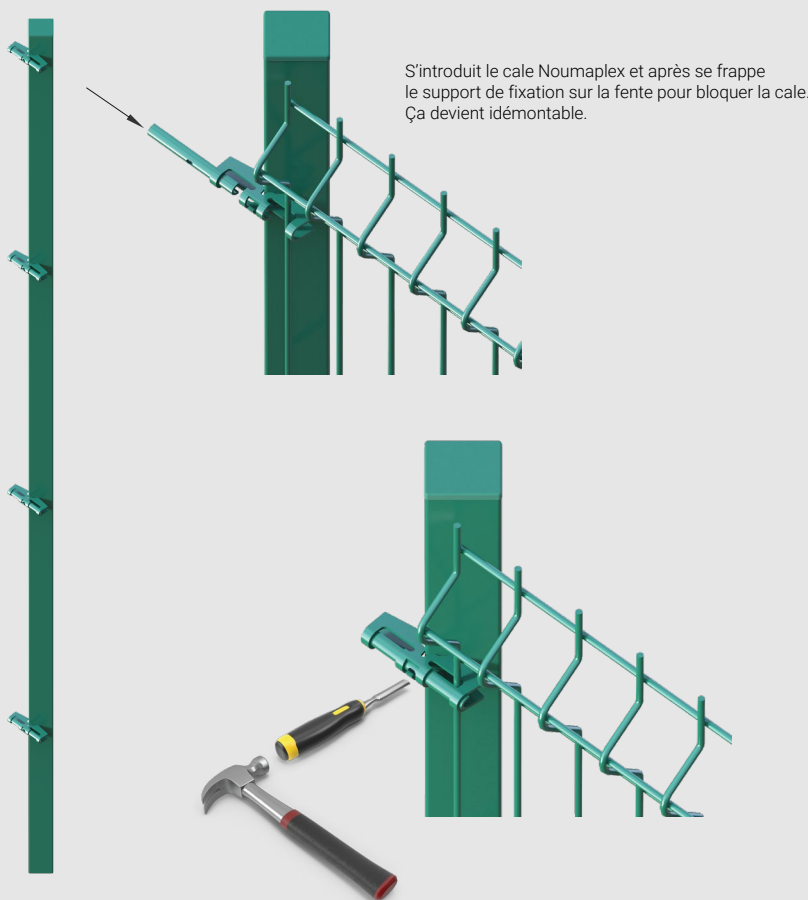



Accessoires pour l'installation du panneau à plis


Fixation 40




Fixation 60




ITPE




ULTRAFIX




Polyamide




Ondulée



S



C



Panneau à plis de 4 mm

Distance entre axes de Poteaux selon le modèle de fixation et la maille

		Fixation 40	Fixation 60	ITPE	ULTRAFIX	Polyamide	Ondulée	S	C
Longueur 2500	Poteau 60 x 40	2520 ±5	--	2519 ±15	2522 ±12	--	2522 ±12	--	2520 ±14
	Poteau 60 x 60	2520 ±5	2532 ±14	--	--	2528 ±7	2531 ±22	2542 ±10	2542 ±10


Panneau à plis de 5 mm e hybride

Distance entre axes de Poteaux selon le modèle de fixation et la maille

		Fixation 40	Fixation 60	ITPE	ULTRAFIX	Polyamide	Ondulée	S	C
Longueur 2500	Poteau 60 x 40	2520 ±4	--	2518 ±14	2521 ±12	--	2521 ±12	--	2518 ±14
	Poteau 60 x 60	2520 ±4	2532 ±13	--	--	2528 ±6	2532 ±32	2542 ±10	2542 ±10
Longueur 2400	Poteau 60 x 40	2409 ±4	--	2407 ±14	2410 ±12	--	2410 ±12	--	2407 ±14
	Poteau 60 x 60	2409 ±4	2422 ±13	--	--	2417 ±6	2420 ±22	2431 ±10	2431 ±10


Platine 60 x 60 o 60 x 40 mm

Option platine de 118 x 118 x 6 mm à manchoner avec manchon en tôle pliée 2mm épaisseur. Tout l'ensemble a un traitement anti corrosion d'électro zincage (ou galva à froid) pour la protection des soudures et des bords.

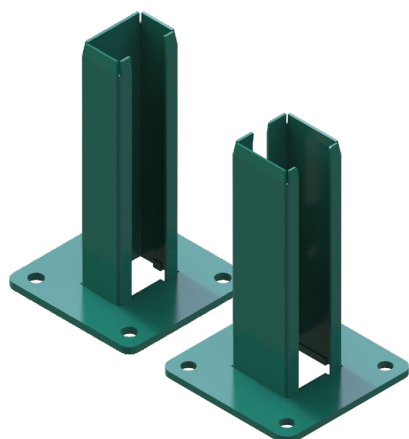


Bavolets Poteaux 60 x 60 et 60 x 40 mm

Bavolets simples et doubles en option pour l'installation de fil de ronce et concertina. Fabriqués en tôle de 4mm d'épaisseur pour la partie supérieure et de 4mm d'épaisseur pour la partie qui s'introduit dans le poteau. Tout l'ensemble a un traitement anti corrosion d'électro zincage (ou galva à froid) pour la protection des soudures et des bords.

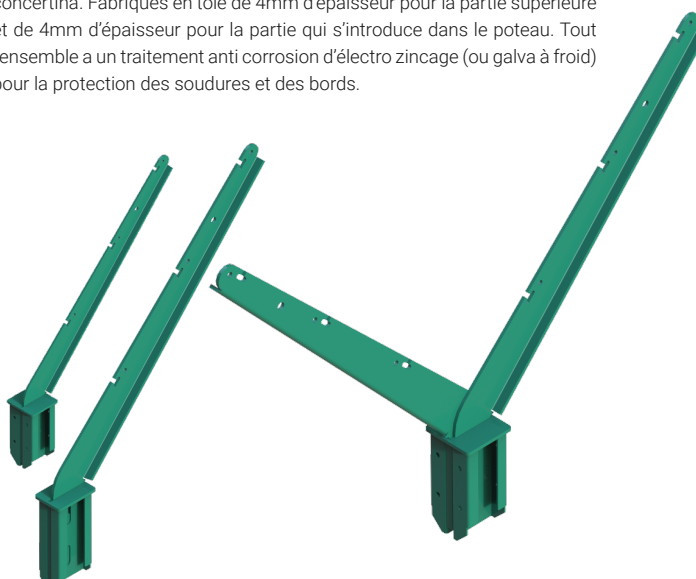



Finition surface

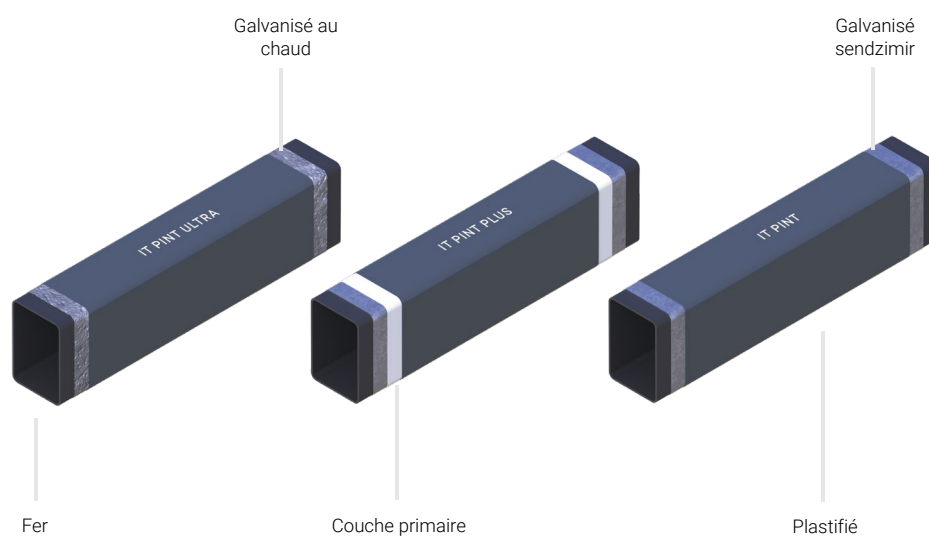

IT PINT

Fer + galvanisé sendzimir + plastifié

IT PINT PLUS

Fer + galvanisé sendzimir + couche primaire + plastifié

IT PINT ULTRA

Fer + galvanisé au chaud + plastifié



RAL standard




Exemple de RAL texturisés

Toutes les finitions ont une couche nanotechnologique de passivation entre le métal et la couche primaire ou plastification



Autres couleurs de la carte RAL à consulter

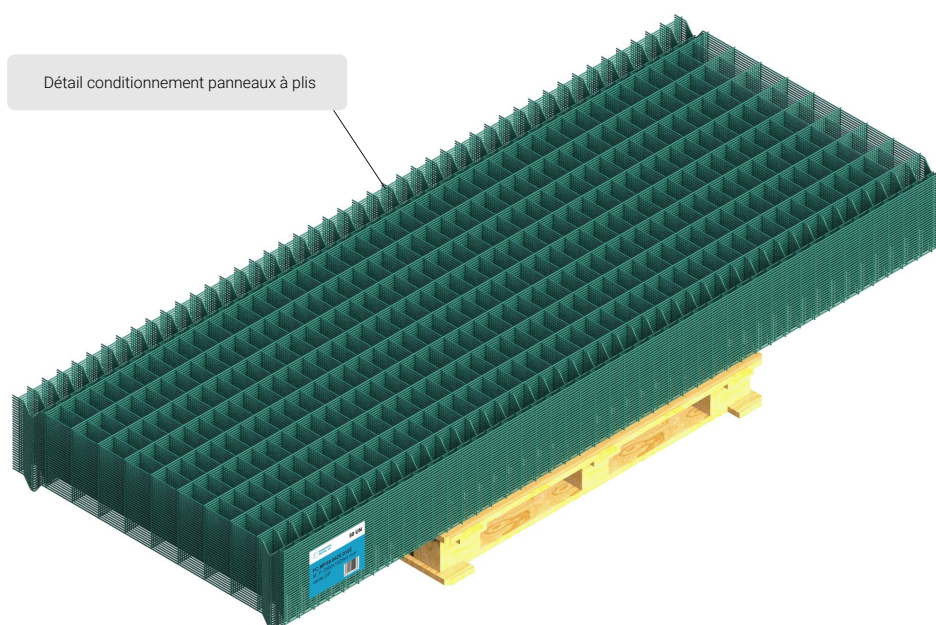

Détail conditionnement panneaux à plis