



Panneau double fils D.H.

Panneau électrosoudé en double fil

Panneau électrosoudé fabriqué avec 2 fils horizontales que lui confèrent rigidité. Les panneaux en double fils sont une alternative qualitatif aux panneaux à plis classiques, en gardant la diversité de pose et sa fonctionnalité.



Résidences et
collectivités



Haute
sécurité



Pôles
industriels

Produit avec certification
de qualité



Système de
Gestion
ISO 9001:2015
certifié par
TUV Rheinland


Caractéristiques panneau double fil

Panneau électrosoudé fabriqué avec 2 fils horizontales et 1 fil vertical. Deux modèles disponibles:

Panneau 6/5/6 fabriqué avec des fils horizontales Ø6mm et fils verticales Ø5mm

Panneau 6/5/6 fabriqué avec des fils horizontales Ø8mm et fils verticales Ø6mm.

Avec une dimension de panneau de 2500mm de largeur en différents hauteurs et avec une maille de 200x55mm et picots défensifs de 30mm.


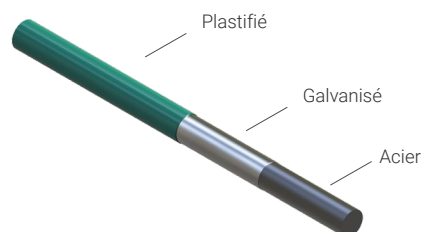


Recouvrement minimum galv.: 50 g/m²
Recouvrement minimum Plastifié: 100 µm
Résistance à la traction: 650 N/mm² a 850 N/mm²





Caractéristiques panneau double fil

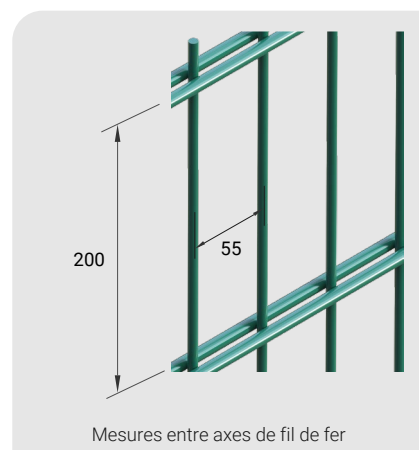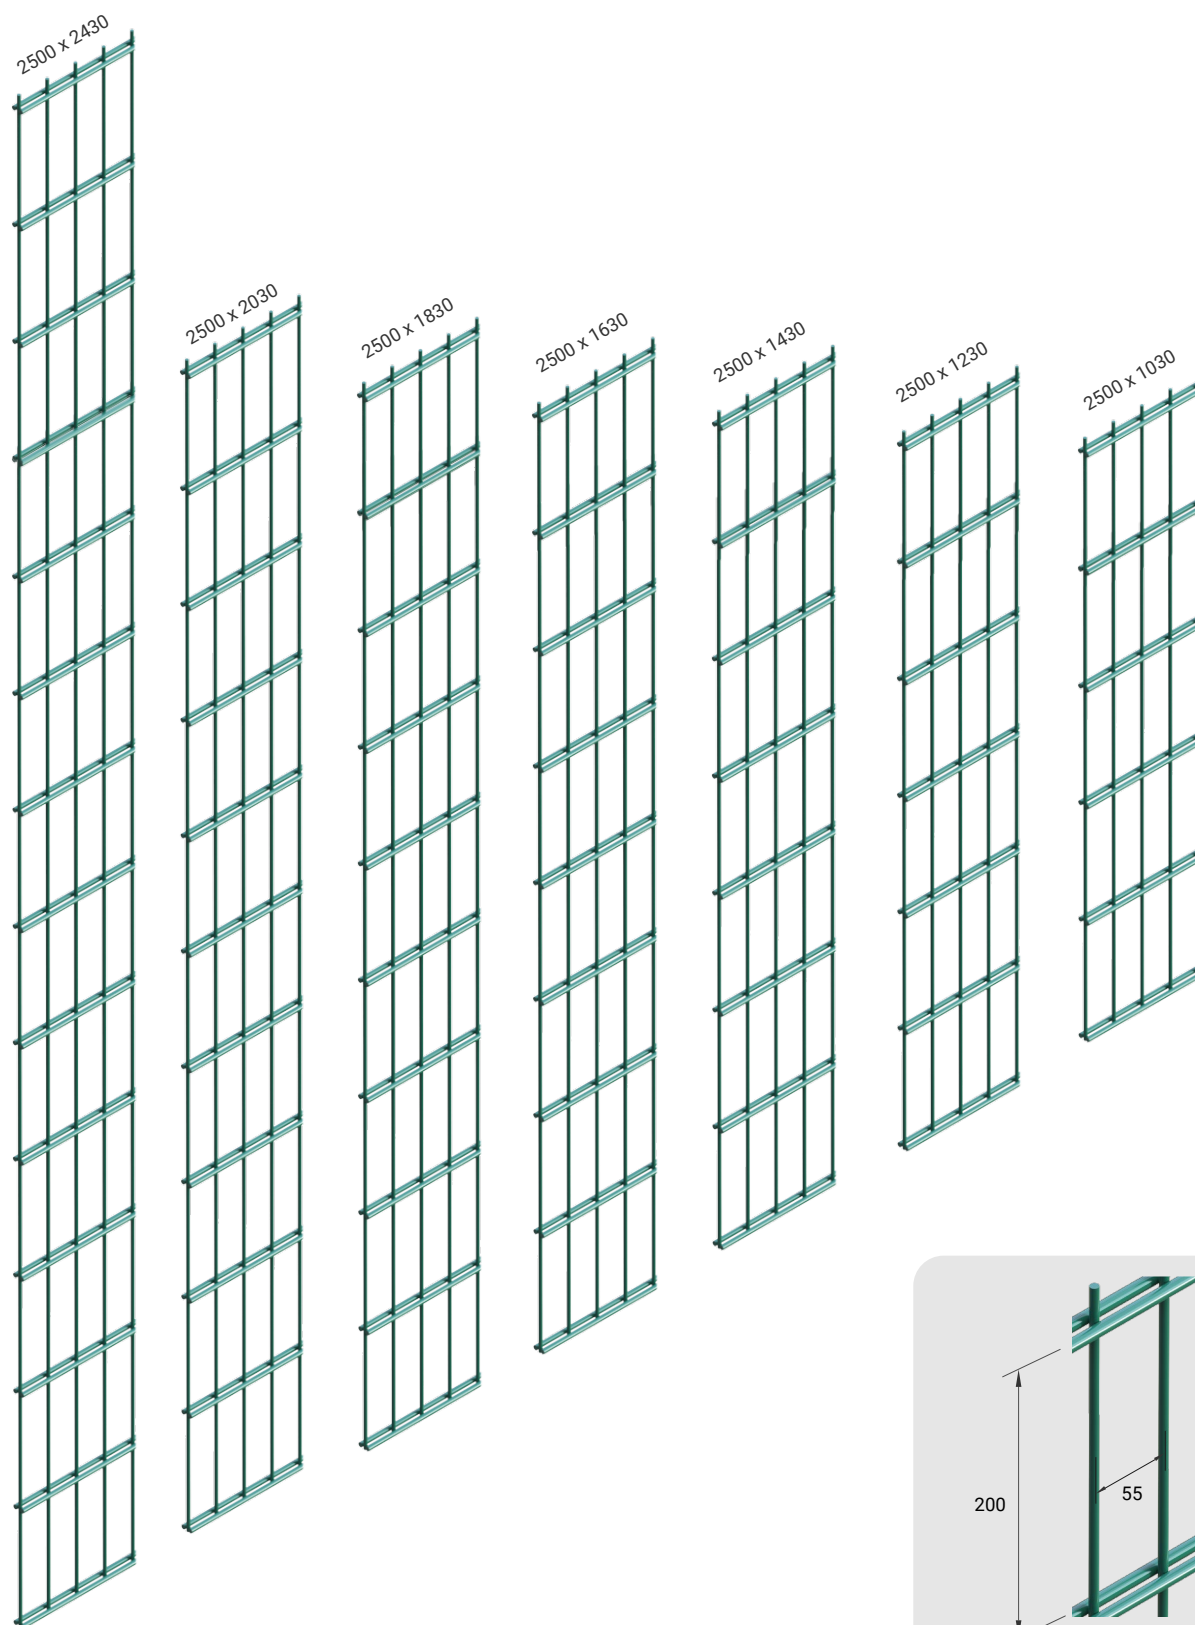




Poteaux et accessoires pour les panneaux en doublé fil.

Poteau 60 x 40 x 1,5 y 60 x 60 x 1,5 mm sans usinage pour fixation avec vis auto perforant.

Poteau 60 x 60 x 1,5 mm avec des inserts.

Les poteaux sont disponibles à sceller ou sur platines.

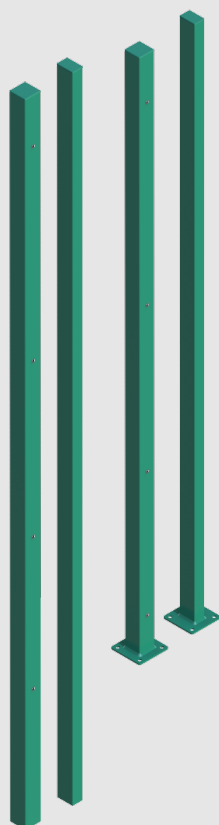



Possibilité de montage avec Poteau IT CREM en Ø 48 et Ø 60 mm



Détail fixation avec support IT CREM

Paltine 60 x 60 ou 60 x 40 mm

Option de platine en 118 x 118 x 6 mm à manchonner. Tous les systèmes d'assemblage ont un traitement d'électrozincage pour protéger tous les bords et soudures contre la corrosion

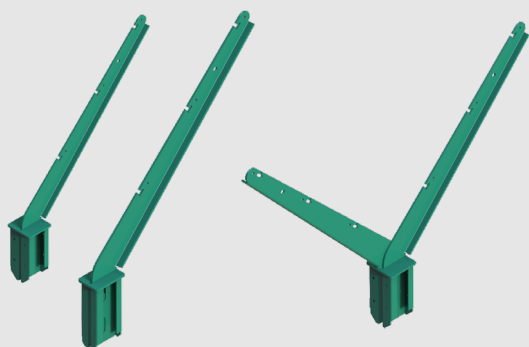


Bavolets Poteaux 60 x 60 et 60 x 40 mm


Option de Bavolets simple et double pour fil de ronce et concertina. Fabriqués en tôle 2mm (partie base) et 4mm (partie haute) d'épaisseur. Tous les systèmes d'assemblage ont un traitement d'électrozincage pour protéger tous les bords et soudures contre la corrosion Galvanisé




Détail et information technique des Fixations

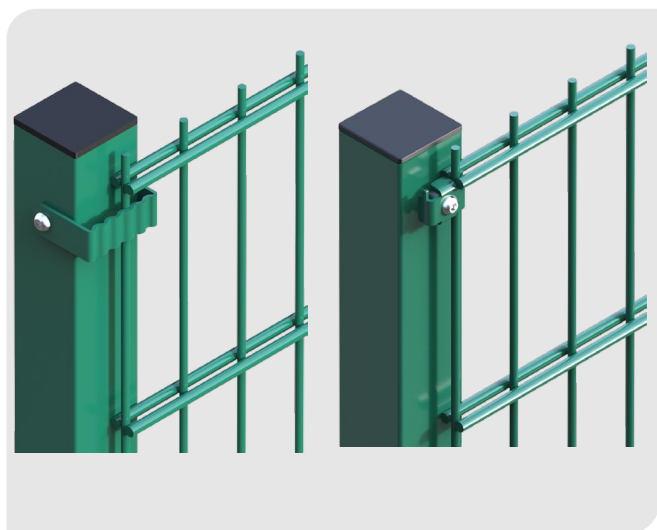

Fixation DH



Fixation ondulée



Panneau électrosoudé DH			
Distance entre axes de poteaux			
		Fixation DH	Ondulée 40/60
Largeur 2500	6/5/6	2527 ± 5	2524 ±12
	8/6/8	2527 ± 4	2524 ±10

Finition surface



IT PINT

Fer + galvanisé sendzimir + plastifié

IT PINT PLUS

Fer + galvanisé sendzimir + couche primaire + plastifié

IT PINT ULTRA


Fer + galvanisé au chaud + plastifié



RAL standard



Exemple de RAL texturisés

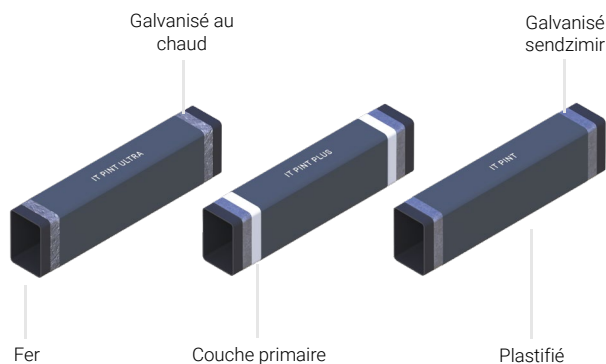

Toutes les finitions ont une couche nanotechnologique de passivation entre le métal et la couche primaire ou plastification

Autres couleurs de la carte RAL à consulter

