



Poteau ITH

Poteau pour panneau électrosoudé

Poteau profilé en forme de « H » avec une dimension 80x60mm. Sans accessoires pour la fixation du panneau et avec une large liste des accessoires : platines, bavolets...



Résidences
privées



Résidences
collectivités



Parcs et
jardins



Pôles
industriels

Produit avec certificat de
qualité



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.itv.com
ID: 910329408


Caractéristiques et finitions

Poteau profilé avec une tôle 1 mm d'épaisseur. Avec une qualité de l'acier DX51D + Z275 selon la norme UNE EN 10305-3, avec 275 g/m² de zinc.

Résistance à la rupture à 1m du sol : 270kg

Il peut être utilisé avec de panneaux electro soudés plats, panneaux à plis et double fils.

Avec plusieurs types des accessoires pour la pose, bouchon plastique haute résistance, bavolet simple intérieur ou extérieur et bavolet double.

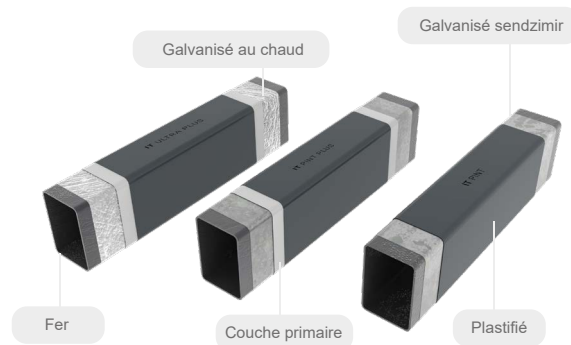

IT PINT

Fer + galvanisé sendzimir + plastifié




IT PINT PLUS

Fer + galvanisé sendzimir + couche primaire + plastifié



IT ULTRA PLUS

Fer + galvanisé au chaud + couche primaire + plastifié



RAL standard



Exemple de RAL texturisés

Toutes les finitions ont une couche nanotechnologique de passivation entre le métal et la couche primaire ou plastification




Autres couleurs de la carte RAL à consulter



Poteau ITH

Poteau pour panneau électrosoudé

Détail dimensions poteau ITH



Hauteurs disponibles (H)

H = De 700 au 3100 mm
tous les 100 mm

Détail poteau ITH avec bouchon




Bavolet Simple ITH



Bavolet double ITH



Platine ITH



Disponibilité de bavolet vers intérieur ou extérieur.

