



Terrain IT Wood Soccer

Terrain de football avec panneau en bois

La solution parfaite pour les espaces sportifs. Conçu et fabriqué avec des matériaux de haute qualité et en mettant l'accent sur la durabilité et la sécurité. Le terrain de football avec un panneau en bois est conçu pour offrir une expérience exceptionnelle dans les espaces publics et privés.

Produit avec certificat de qualité



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.itw.com
ID: 17003049

Données techniques du terrain IT Wood Soccer

Le terrain de football modulaire IT Wood Soccer est conçu avec des dimensions standard de 30x19 mètres, il se distingue par sa robustesse et son adaptabilité.

Fabriqué avec des poteaux pour la fixation des panneaux en tube galvanisé de 80 x 40 x 2 mm et des platines d'ancrage de 150 x 150 x 10 mm.

Profilés en acier galvanisé de différentes épaisseurs, de 1,5 à 4 mm.


Les poteaux d'angle sont en tube galvanisé de 80 x 80 x 3 mm.

La conception flexible permet de varier les dimensions en fonction des besoins spécifiques du client ou des caractéristiques de l'espace disponible.

Pour l'accès, il peut être équipé d'une seule porte d'entrée à 1 vantail ou, alternativement, de deux portes, dont une à deux vantaux spécialement conçus pour l'entrée d'objets de grande taille dans le rail. Equipés avec des accessoires Locinox.

Les coins sont renforcés par des jambes de force diagonaux, offrant une stabilité et une rigidité structurelle exceptionnelles à l'ensemble, assurant la sécurité lors de l'utilisation.


Filets en polyamide (nylon) ou en polyéthylène, deux matériaux connus pour leur durabilité et leur résistance. Les filets peuvent être de différentes épaisseurs de fil et de maille. Les filets sont renforcés par une câble périmétrique. Possibilité d'approvisionnement avec un filet de toit supérieur.

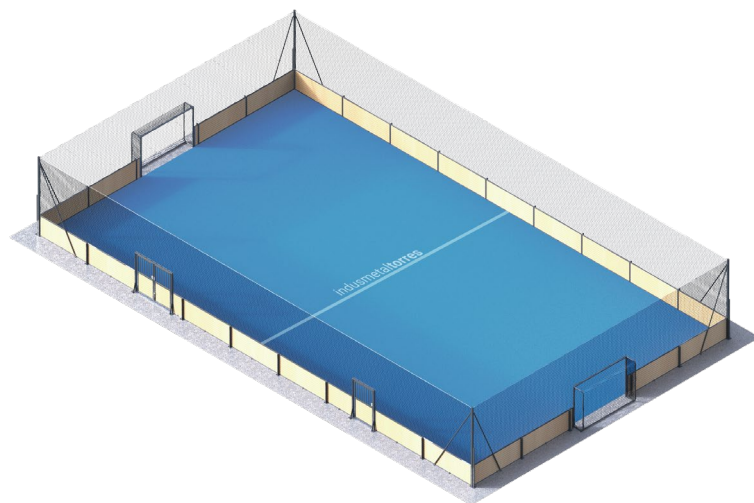


Dimensions intérieures: 30 (±0.1) m x 18,5 (±0.1) m.
Dimensions extérieures: 32,2 (±0.1) m x 19 (±0.1) m.
Hauteur: 4 (±0.1) m.



Informations techniques et montage

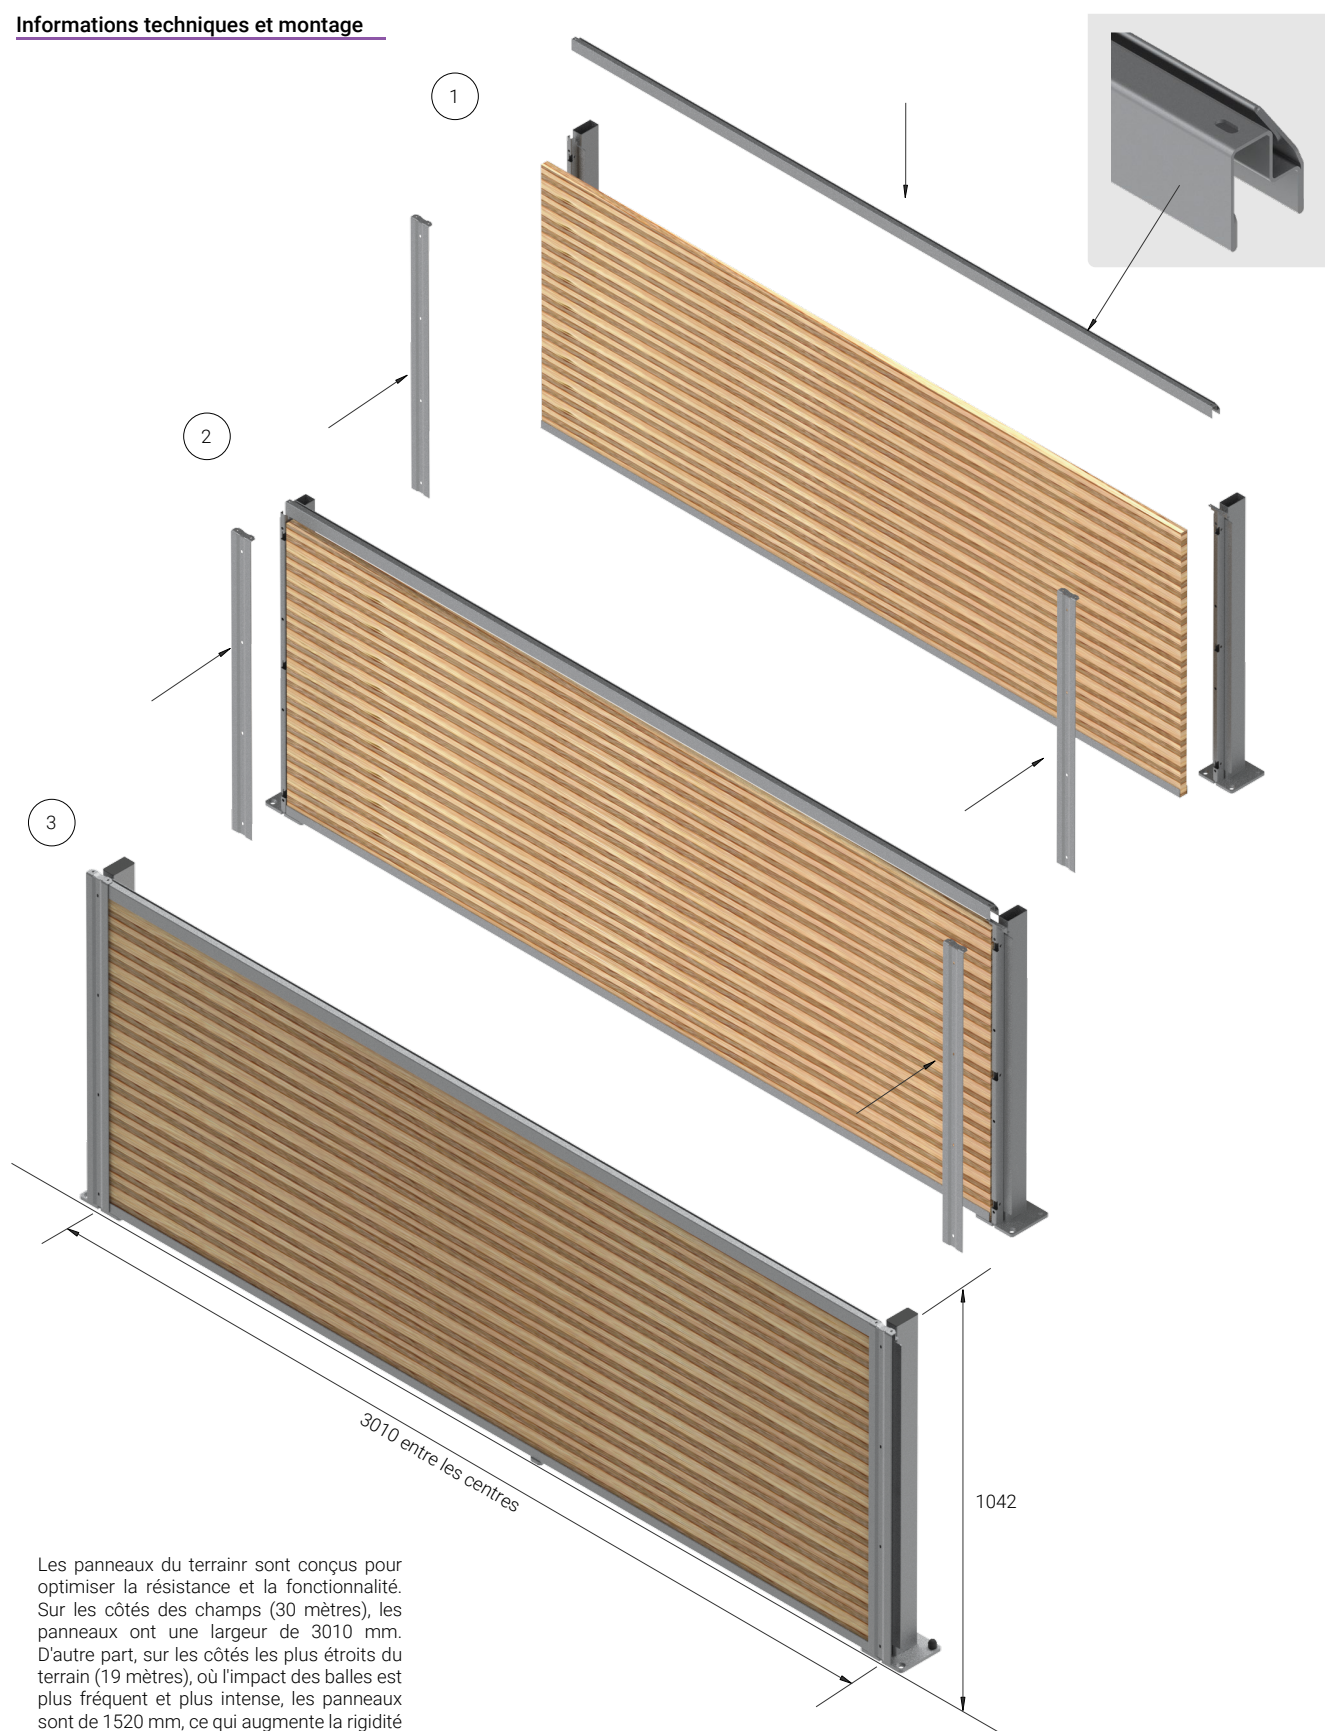

Les panneaux du terrain sont conçus pour optimiser la résistance et la fonctionnalité. Sur les côtés des champs (30 mètres), les panneaux ont une largeur de 3010 mm. D'autre part, sur les côtés les plus étroits du terrain (19 mètres), où l'impact des balles est plus fréquent et plus intense, les panneaux sont de 1520 mm, ce qui augmente la rigidité et la résistance.

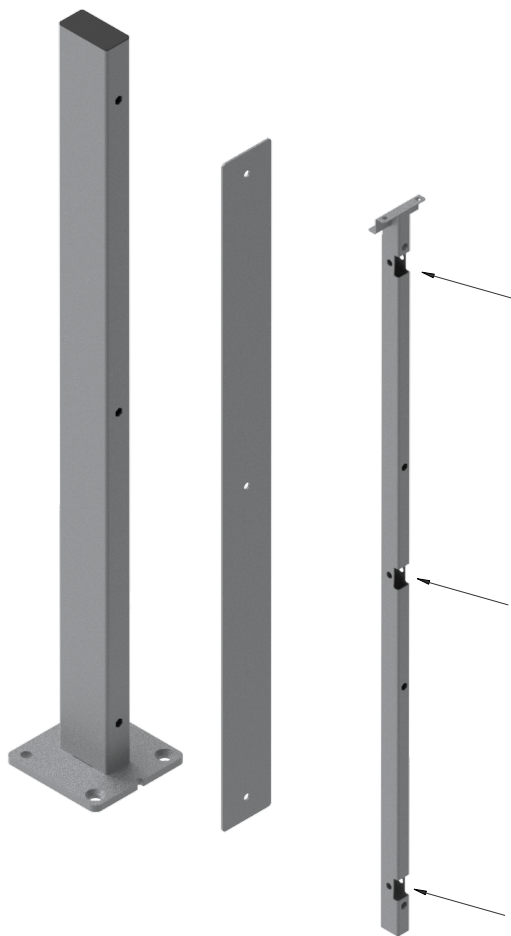



Poteaux intermédiaires pour IT Wood Soccer

Les poteaux intermédiaires sont constitués de tubes de 80 x 40 x 2 mm, conçus pour fournir soutien et stabilité aux panneaux latéraux en bois. Chaque pilier comprend une plaque d'arrêt qui assure la fixation des panneaux et un tube de 30 x 20 x 1,5 mm qui agit comme un séparateur entre un panneau et un autre. Ce tube est conçu pour être également utilisé pour la fixation du top cap et de la main courante, assurant une finition solide et sécurisée, tout en conservant l'esthétique et la fonctionnalité de l'ensemble.

Poteaux d'angle IT Wood Soccer


Les poteaux d'angle sont en tube de 80 x 80 x 3 mm et ont une hauteur de 4 mètres. Pour résister à la tension des fils qui maintiennent bien les filets en nylon, ces poteaux sont renforcés par un tube supplémentaire de 80 x 40 x 2 mm. Les poteaux d'angle sont équipés d'accessoires de tige pour l'ancrage du filet en nylon, assurant une fixation simple et rapide. Des renforts diagonaux sont fixés aux ergots des poteaux, en tube de Ø 48 x 2,0 mm, qui renforcent les coins dans les deux sens, donnant une plus grande rigidité et stabilité à l'ensemble de la structure.

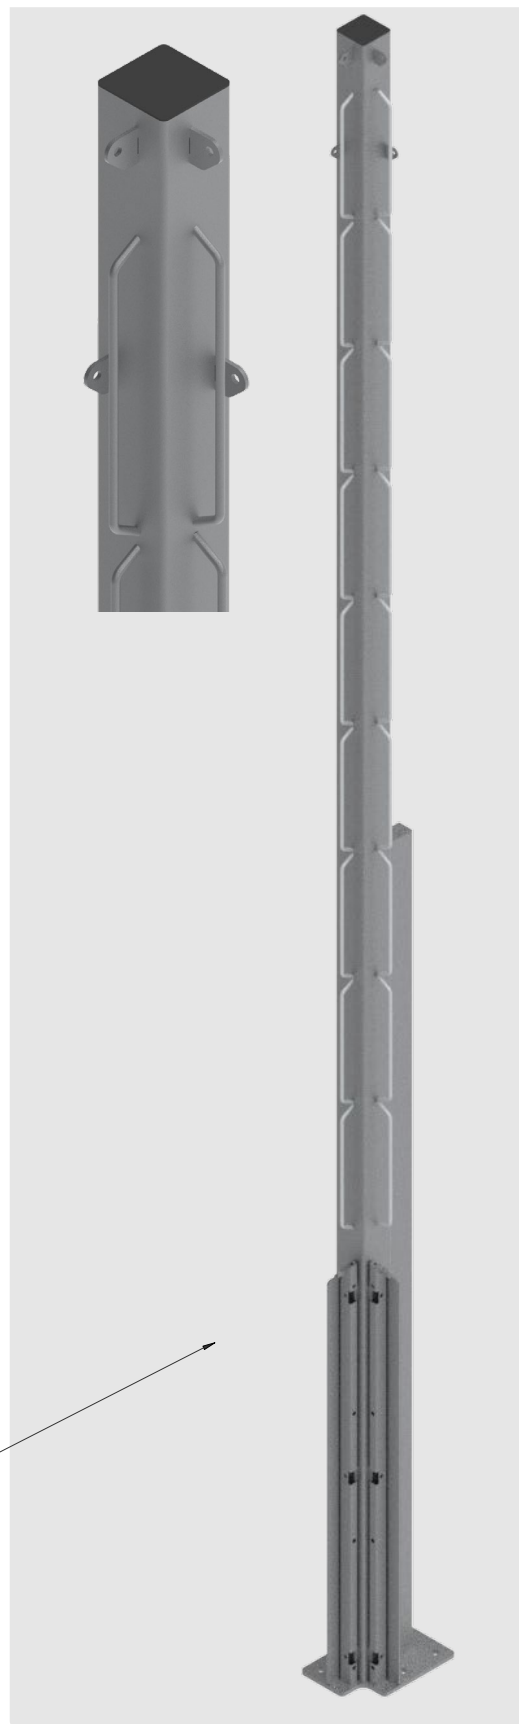

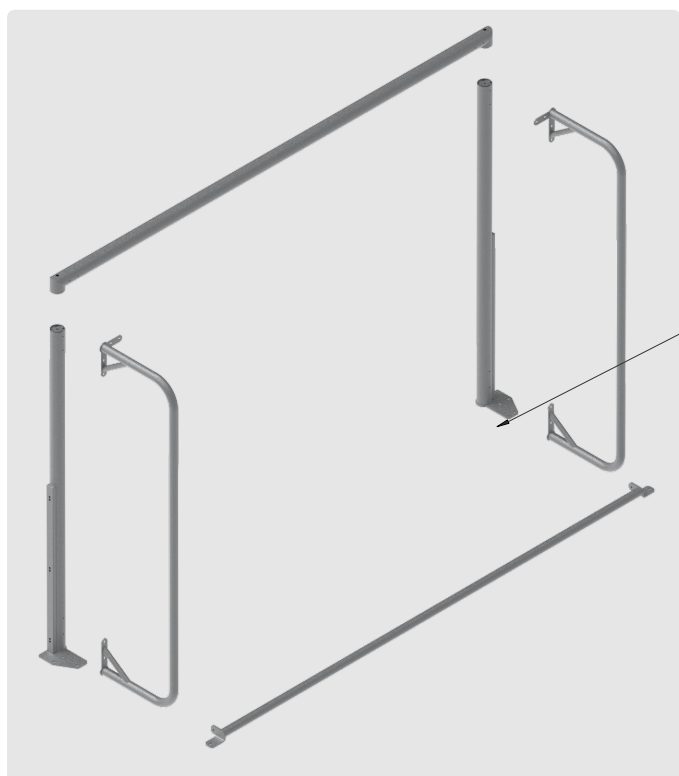

But modulaire IT Wood Soccer

Le but est réalisé avec un tube de $\varnothing 80 \times 3$ mm et $48 \times 1,5$ mm. Conception modulaire conçue avec un système de fixation qui permet un assemblage simple et rapide.

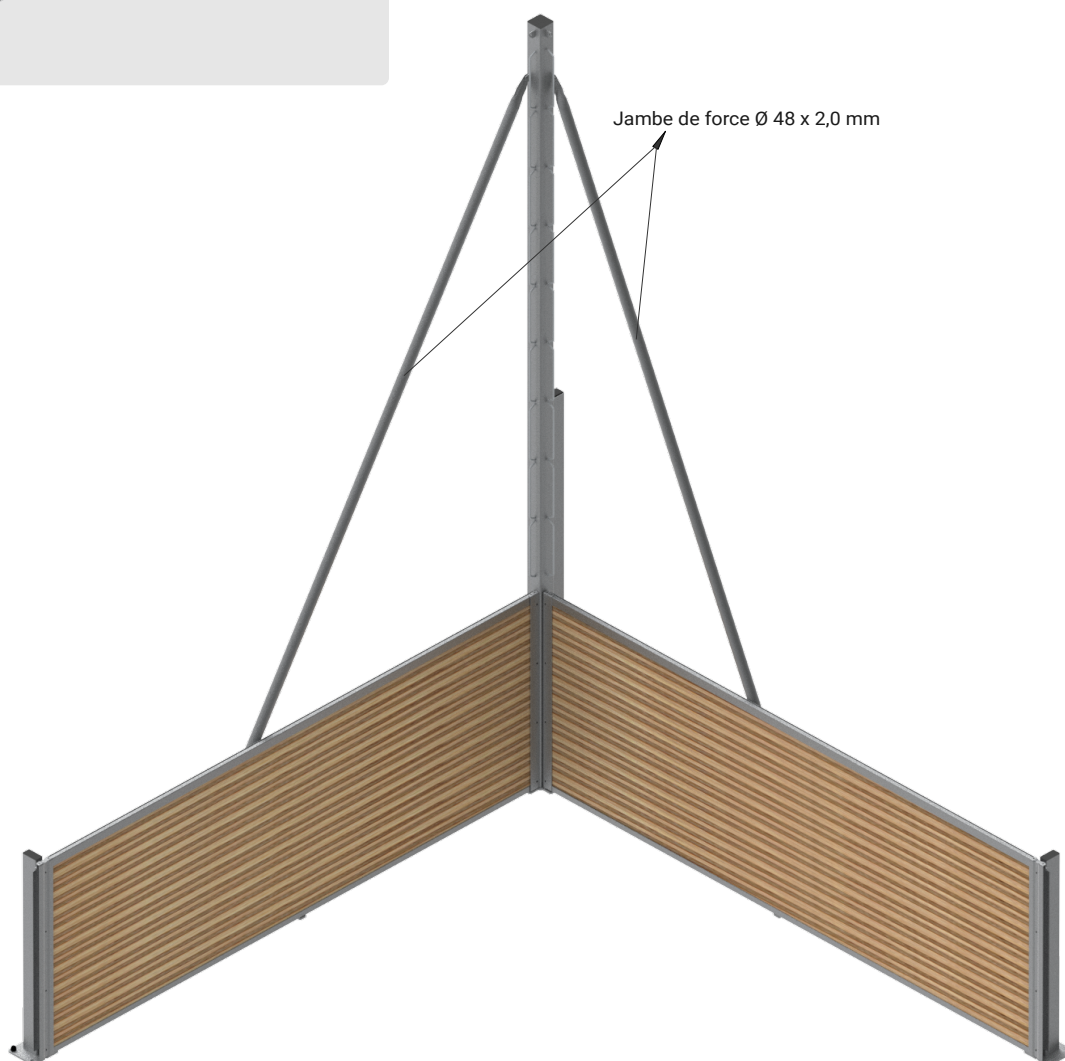




Informations techniques Portails IT Wood Soccer



Portes 1 et 2 vantaux IT Wood Soccer


Les portes des terrains sont conçues avec un cadre en tube de 80 x 40 x 2 mm, tout comme le reste des poteaux. Les vantaux sont fabriqués avec des montants et des barres transversales en tube de 50 x 50 x 1,5 mm et des barres en 30 x 20 x 1,5 mm. Toutes les portes intègrent des accessoires Locinox pour assurer une fermeture fiable et facile à utiliser. Dans le cas des portes à 2 vantaux, un loquet au sol est également incorporé.

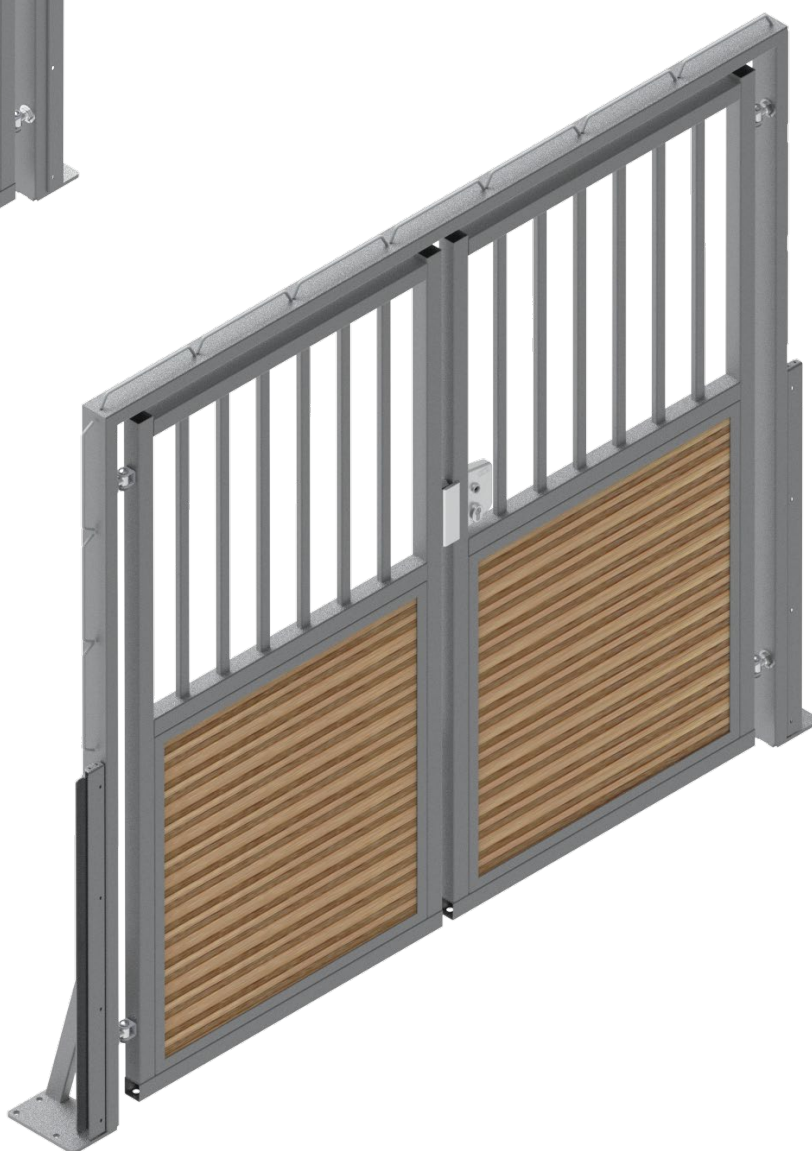

Loquet de sol



Finition de surface

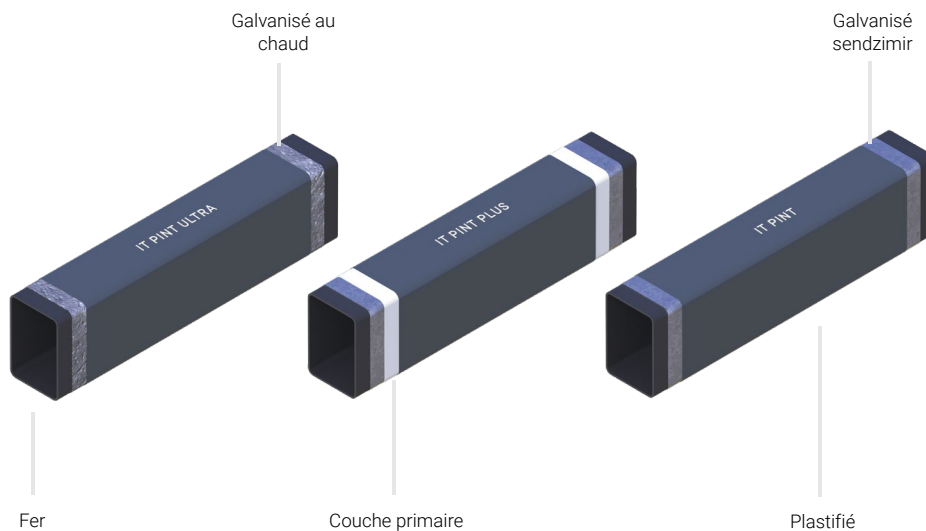

IT PINT

Fer + galvanisé sendzimir + plastifié

IT PINT PLUS

Fer + galvanisé sendzimir + couche primaire + plastifié

IT PINT ULTRA

Fer + galvanisé au chaud + plastifié



RAL standard



Exemple de RAL texturisés

Toutes les finitions ont une couche nanotechnologique de passivation entre le métal et la couche primaire ou plastification



Autres couleurs de la carte RAL à consulter